


Tensar AR1 a AR-G

Technické specifikace

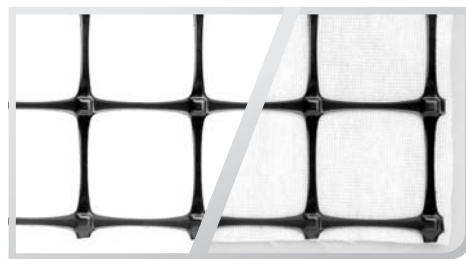

Popis výrobku:

Výrobek Tensar AR1 je tvořený monolitickou polypropylenovou (PP) geomříží. Trojrozměrná struktura geomříže s optimálními vlastnostmi (tuhost, tvar žeber aj.) zajišťuje vysoký stabilizační účinek. Kompozit Tensar AR-G je tvořen tuhým monolitickým geomřížím Tensar AR1 tepelně spojeným s polypropylenovou netkanou geotextilií (130 g/m²) usnadňující instalaci výrobku. Tensar AR1 a AR-G jsou používány pro vyztužování asfaltových krytů v konstrukcích nových vozovek nebo při obnově vozovek stávajících.

- 1 redukuje hloubku vyjetých kolejí
- 2 zvyšují únosnost asfaltového krytu a prodlužují jeho životnost

Funkce:



Certifikáty:



Tensar	Pevnost v tahu		Tažnost		Velikost oka		Role			
	podélně [kN/m]	příčně [kN/m]	podélně [%]	příčně [%]	podélně [mm]	příčně [mm]	šířka [m]	délka [m]	plocha [m ²]	hmotnost [kg]
EN ISO 10319										
AR 1	22	22	11	11	61	61	3,8	75	285	44
AR-GN	22	22	11	11	61	61	3,8	75	285	110
AR-GNS	22	22	12	11	39	39	3,8	75	285	110

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými **rozměry rolí** nebo o jiných **technických parametrech** nebo v případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz

