


Geogrid PP BX

Technické specifikace

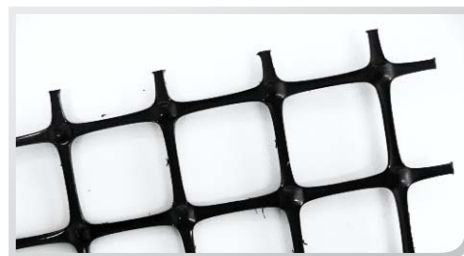

Popis výrobku:

Dvouosá monolitická geomříž Geogrid PP BX je vyrobená ze 100% polypropylenu (PP). Používá se pro stabilizaci nestmelených podkladních vrstev vozovek, dopravních ploch, jiných komunikací a pro stabilizaci konstrukčních vrstev železničních staveb.

- 1 navržena a vyrobena speciálně pro mechanickou stabilizaci zemin
- 2 účinnější než tkané a lepené geomříže pro mechanickou stabilizaci
- 3 pevné spoje a ostré hrany žeber = účinné zazubení kameniva

Funkce:



výztužná

Certifikáty:



Geogrid	Pevnost v tahu		Tažnost		Velikost oka		šířka [m]	Role		
	podélně	příčně	podélně	příčně	podélně	příčně		délka	plocha	hmotnost
	[kN/m]	[kN/m]	[%]	[%]	[mm]	[mm]		[m]	[m²]	[kg]
	EN ISO 10319									
PP BX 20/20	25	25	10	10	39	39	3,95	50	197,5	50
PP BX 30/30	31	31	10	10	39	39	3,95	50	197,5	68
PP BX 40/40	41	41	10	10	39	39	3,95	50	197,5	98

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Informace o dalších výrobcích najdete na webových stránkách www.geomat.cz