

Ukončovací lišta ALU-F ELOX



Ukončovací eloxovaná hliníková lišta . Eloxovaná povrchová úprava spočívá ve vytvoření ochranné vrstvy oxidu hliníku na upravovaném povrchu. Tato vrstva již dále neoxiduje, a tím před oxidací chrání i samotný hliník. Používá se tam, kde je hliník použit v exteriéru, např. u hliníkových oken atd . Výhodou je, že tato vrstva se po určité době vytvoří sama. V podstatě se jedná o stejný proces jako rezavění železa, s tím rozdílem, že po vytvoření tenoučké vrstvy již koroze dál nepokračuje a materiál je chráněn proti povětrnostním vlivům.



Eloxováním hotových hliníkových výrobků se mimo zvýšení odolnosti na povětrnostní vlivy, také zvýší mechanická otěruvzdornost povrchové vrstvy. Sníží se výrazně tepelná i elektrická vodivost ale také drsnost povrchu. Také životnost výrobků se eloxací značně zvyšuje.

- Eloxovaná povrchová úprava
- Dlouhá životnost
- Zvýšená odolnost na povětrnostní vlivy

Vlastnosti	Hodnota
Materiál	hliník + eloxovaná povrchová úprava
Délky profilů	2 m, 3 m, 4 m, 6 m
Šířky	10 mm, 16 mm
Výška okapničky	37 mm
Barva	šedá
UV ochrana	ano

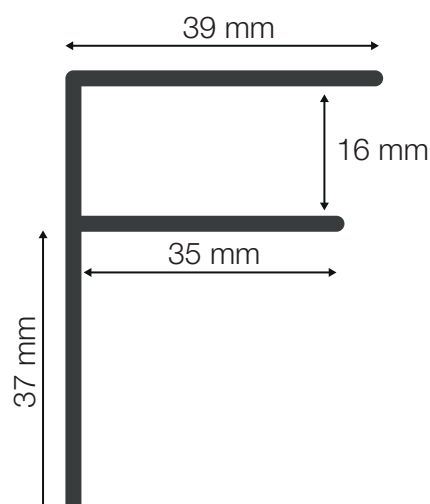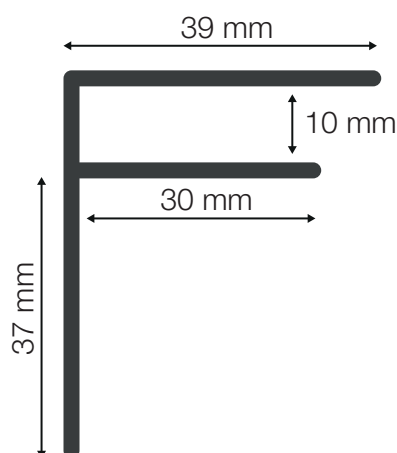

Distributor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
 Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
 Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
 Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
 E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
 IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

